



SP190 6m50 côtés 1m50  
Rehausses 0m60/0m80



SP240 6m50 côtés 1m20  
Rehausses 50 + 0m30/0m50



SP240 6m50 côtés 1m30  
Rehausses 40 + 60



SP240 7m côtés 1m30  
Rehausses 30 + 0m40/0m60



SP290 7m50 côtés 1m60  
Rehausses 0m70/0m90



SP290 7m50 côtés 1m20  
Rehausses 50 + 0m50/0m70



SP320 8m60 côtés 1m20  
Rehausses 50 + 0m50/0m70



SP320 9m côtés 1m60  
Rehausses 0m80/1m20  
1 seul élément sur la longueur

# LAiR

# LAiR

constructeur



Le savoir-faire d'un constructeur avec  
le meilleur de la technique



Toutes nos fabrications sur notre site internet

[www.lair-remorques.fr](http://www.lair-remorques.fr)



Bordure RD 976 Saint-Hilaire-du-Harcouët - Domfront - F. 50600 MOULINES  
Tél. 02 33 49 01 48 - Fax : 02 33 49 54 02  
email : [info@lair-remorques.fr](mailto:info@lair-remorques.fr)



# NEOP





## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



• Ceinture fermée de forte section

• Rehausses aluminium montage sans boulons  
• Renfort dans le pliage

• Poteaux extérieurs de caisse à emboîtement conique

• Grille avant aluminium fixe inclinée  
• Grande visibilité dans la caisse  
• Echelle avant amovible et transformable en escabeau

**SP290 7m50**

• Flèche ressort avec bielle  
• Béquille hydraulique  
• Flexibles double tresse et tuyauterie rigide dans le châssis

• Tôle monobloc HLE S500  
• Soudure en continu de la ceinture et des poteaux

• Châssis tube rectangle 400/100, acier HLE S500



**RENFORT CROISSILLONNÉ SOUS CAISSE**

**• CAISSE DOUBLE CONICITÉ •**



**SP240 7m**


• 1 panneau ou 2 portes  
• Vérins double effet avec clapets pilotés  
• Trappe à grains en inox  
• Joint d'étanchéité  
• Axes de verrouillage

• Echelle escamotable

• Feux de camion double fonction  
• Gyrophare  
• Attache et prise de courant  
• Bavettes sous feux

• Feux de gabarit

## CONCEPTION OPTIMALE / CAISSE À DOUBLE CONICITÉ

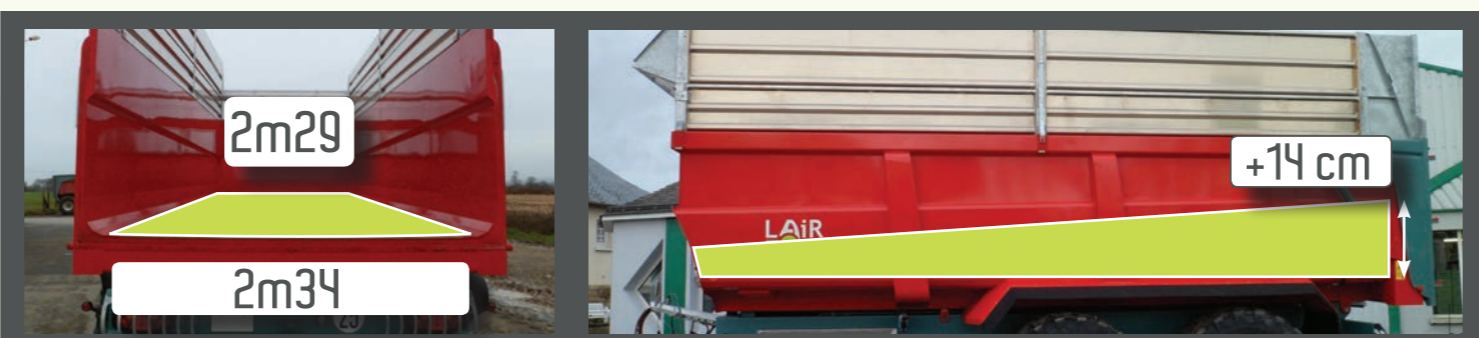

### PROFIL ET LARGEUR CONIQUES

## DIFFÉRENTES HAUTEURS DE CAISSE MONOCOQUE

STANDARD 1m20, 1m30, 1m50



Sur demande à partir de 0m80

## OPTIONS


Suspension hydraulique (passive ou active) ou suspension pneumatique



Configuration mixte TP/ensilage




Compas basse pression double effet

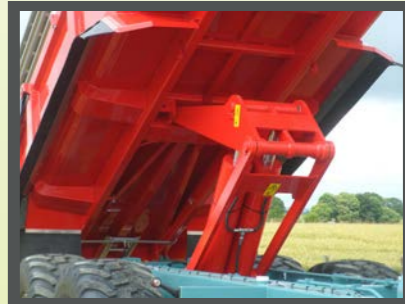

Caméra de recul, feux de recul



Rehausses ensilage aluminium monobloc

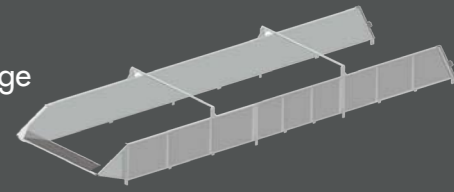

## HOMOLOGATION 40KM/H SUR LES MODÈLES 24, 26, 29 ET 32T DE PTAC

### AILES SUR CAISSE

Ailes simples



### ESSIEUX DIRECTIONNELS

2 vérins sous flèche avec attelage à boule



Ailes complètes



2 vérins sur flèche avec anneau fixe boulonné



### CAISSE ACIER HLE

Type	PTAC *	CU	Longueur intérieure	Céréales hauteur 1m60	Ensilage hauteur 2m10 - 2m30	Train roulant standard	Essieux	Freins standard (version)	Roues
SP1502	17T5	12T	5m20	19 m³	25 - 27 m³	TANDEM	100 - 10	400 x 80	550/60 x 22,5
SP1601	19T	13T400	5m60	21 m³	27 - 30 m³	TANDEM	100 - 10	400 x 80	550/60 x 22,5
SP1602	19T	13T	6m00	22 m³	29 - 32 m³	TANDEM	100 - 10	400 x 80	550/60 x 22,5
SP1901	22T	15T820	6m00	22 m³	29 - 32 m³	TANDEM	130 - 10	400 x 80	550/60 x 22,5
SP1902	22T	15T150	6m50	24 m³	32 - 34 m³	TANDEM	130 - 10	400 x 80	550/60 x 22,5
SP2401	24T	17T160	6m50	24 m³	32 - 34 m³	TANDEM	130 - 10	400 x 80 (c)	600/55 x 26,5
SP2401	24T	16T660	6m50	24 m³	32 - 34 m³	TANDEM	130 - 10	406 x 120 (a)	600/55 x 26,5
SP2402	24T	17T160	7m00	26 m³	34 - 37 m³	TANDEM	130 - 10	400 x 80 (c)	600/55 x 26,5
SP2402	24T	16T660	7m00	26 m³	34 - 37 m³	TANDEM	130 - 10	406 x 120 (a)	600/55 x 26,5
SP260	26T	18T	7m00	26 m³	34 - 37 m³	TANDEM	150 - 10	406 x 120	600/55 x 26,5
SP290	29T	20T	7m00	26 m³	34 - 37 m³	TANDEM	150 - 10	406 x 140	600/55 x 26,5
SP290	29T	20T	7m50	28 m³	36 - 40 m³	TANDEM	150 - 10	406 x 140	600/55 x 26,5
SP290	29T	20T	8m00	29 m³	39 - 42 m³	TANDEM	150 - 10	406 x 140	600/55 x 26,5
SP320	32T	23T	8m20	30 m³	40 - 43 m³	TRIDEM	130 - 10	400 x 80	580/65 x 22,5
SP320	32T	22T	8m60	32 m³	42 - 46 m³	TRIDEM	130 - 10	406 x 120	600/55 x 26,5
SP320	32T	21T800	9m00	33 m³	44 - 48 m³	TRIDEM	150 - 10	406 x 120	600/55 x 26,5

### CAISSE ALUMINIUM

Type	PTAC *	CU	Longueur intérieure	Céréales hauteur 1m60	Ensilage hauteur 2m10 - 2m30	Train roulant standard	Essieux	Freins standard	Roues
SP240 A	24T	18T	7m00	26 m³	34 - 37 m³	TANDEM	130 - 10	400 x 80	600/55 x 26,5
SP260 A	26T	20T	7m00	26 m³	34 - 37 m³	TANDEM	150 - 10	406 x 120	600/55 x 26,5
SP290 A	29T	22T	8m00	29 m³	39 - 42 m³	TANDEM	150 - 10	406 x 140	600/55 x 26,5
SP320 A	32T	24T	9m00	33 m³	44 - 48 m³	TRIDEM	150 - 10	406 x 120	600/55 x 26,5

\* Possibilité d'augmenter le PTAC d'une tonne jusqu'au modèle SP290 avec 4 tonnes sur le tracteur dans le cas d'un attelage à boule Ø80

## CONCEPTION ET FABRICATION DANS NOS ATELIERS